



FOCUS MINI LR120

für alle unserer 48V MINI TRACK Varianten

for all of our 48V MINI TRACK versions

Technische Daten / Technical data

| | |
|--|-------------------------------------|
| Leistung / Load | 21.0 W |
| Effizienz / Efficacy | 80 lm/W |
| Lichtstrom / Luminous flux | max. 1600 lm |
| Ausstrahlwinkel / Beam angle | 30° |
| Lichtfarbe / Colour temperatur | 2700 K / 3000 K / 4000 K |
| Farbwiedergabe / Colour rendering | CRI 90 / CRI 97 |
| Farbzoleranz / color deviation | 1.5 SDCM |
| Lichtstromerhalt / lm maintenance | L90 / B10 \leq 50.000 h |
| LED failure rate | 0.1% \leq 50.000 h |
| Dimmbar / Dimmable | Ja / Yes |
| Dimmbereich / Dimming range | 1%–100% |
| Dimmmethode / Dimming method | CCR + PWM |
| Material Gehäuse / material housing | aluminum |
| Material Linse / material lens | optisches Polymer / optical polymer |
| Schutzklasse / protection class | II |

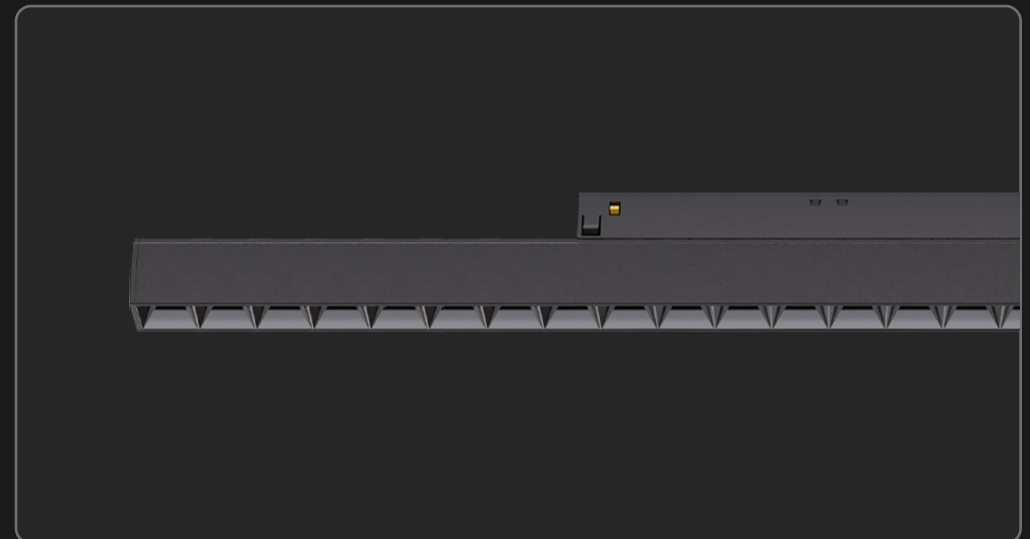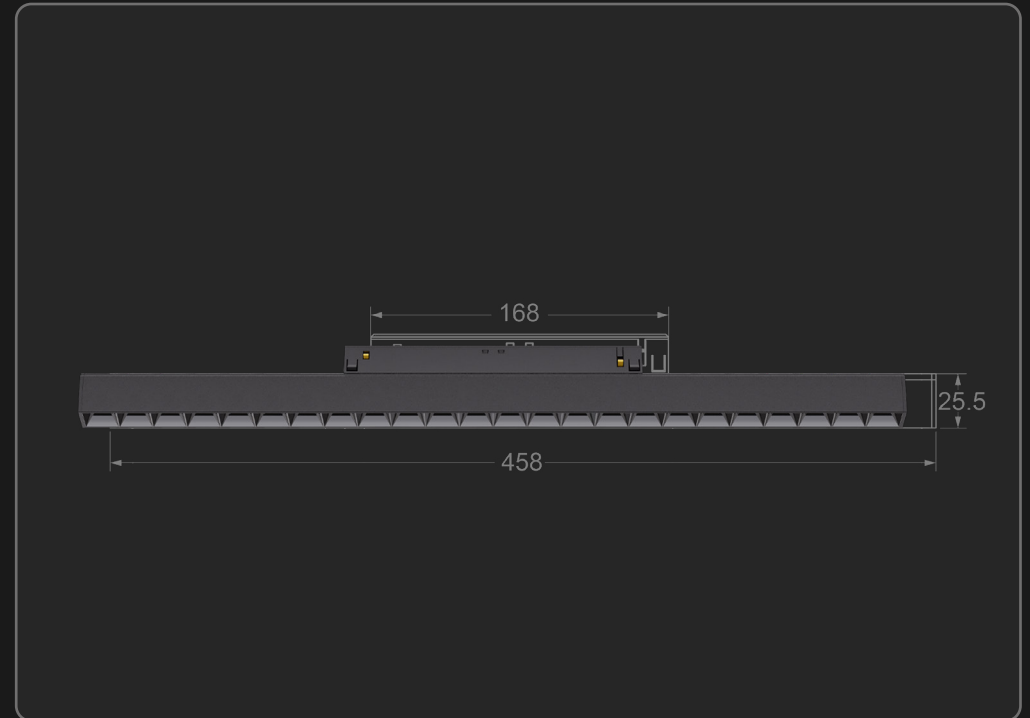



Wei / White Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

| | | | | | |
|------|------------------|------|-----|--------|-------|
| 1380 | FOCUS MINI LR120 | 20 W | 30° | 2700 K | CRI97 |
| 1381 | FOCUS MINI LR120 | 20 W | 30° | 3000 K | CRI97 |
| 1382 | FOCUS MINI LR120 | 20 W | 30° | 4000 K | CRI97 |



Schwarz / Black Color

DA = DALI

RFC = Funkfernbedienung / remote control

| | | | | | |
|------|------------------|------|-----|--------|-------|
| 1569 | FOCUS MINI LR120 | 20 W | 30° | 2700 K | CRI97 |
| 1570 | FOCUS MINI LR120 | 20 W | 30° | 3000 K | CRI97 |
| 1571 | FOCUS MINI LR120 | 20 W | 30° | 4000 K | CRI97 |

